


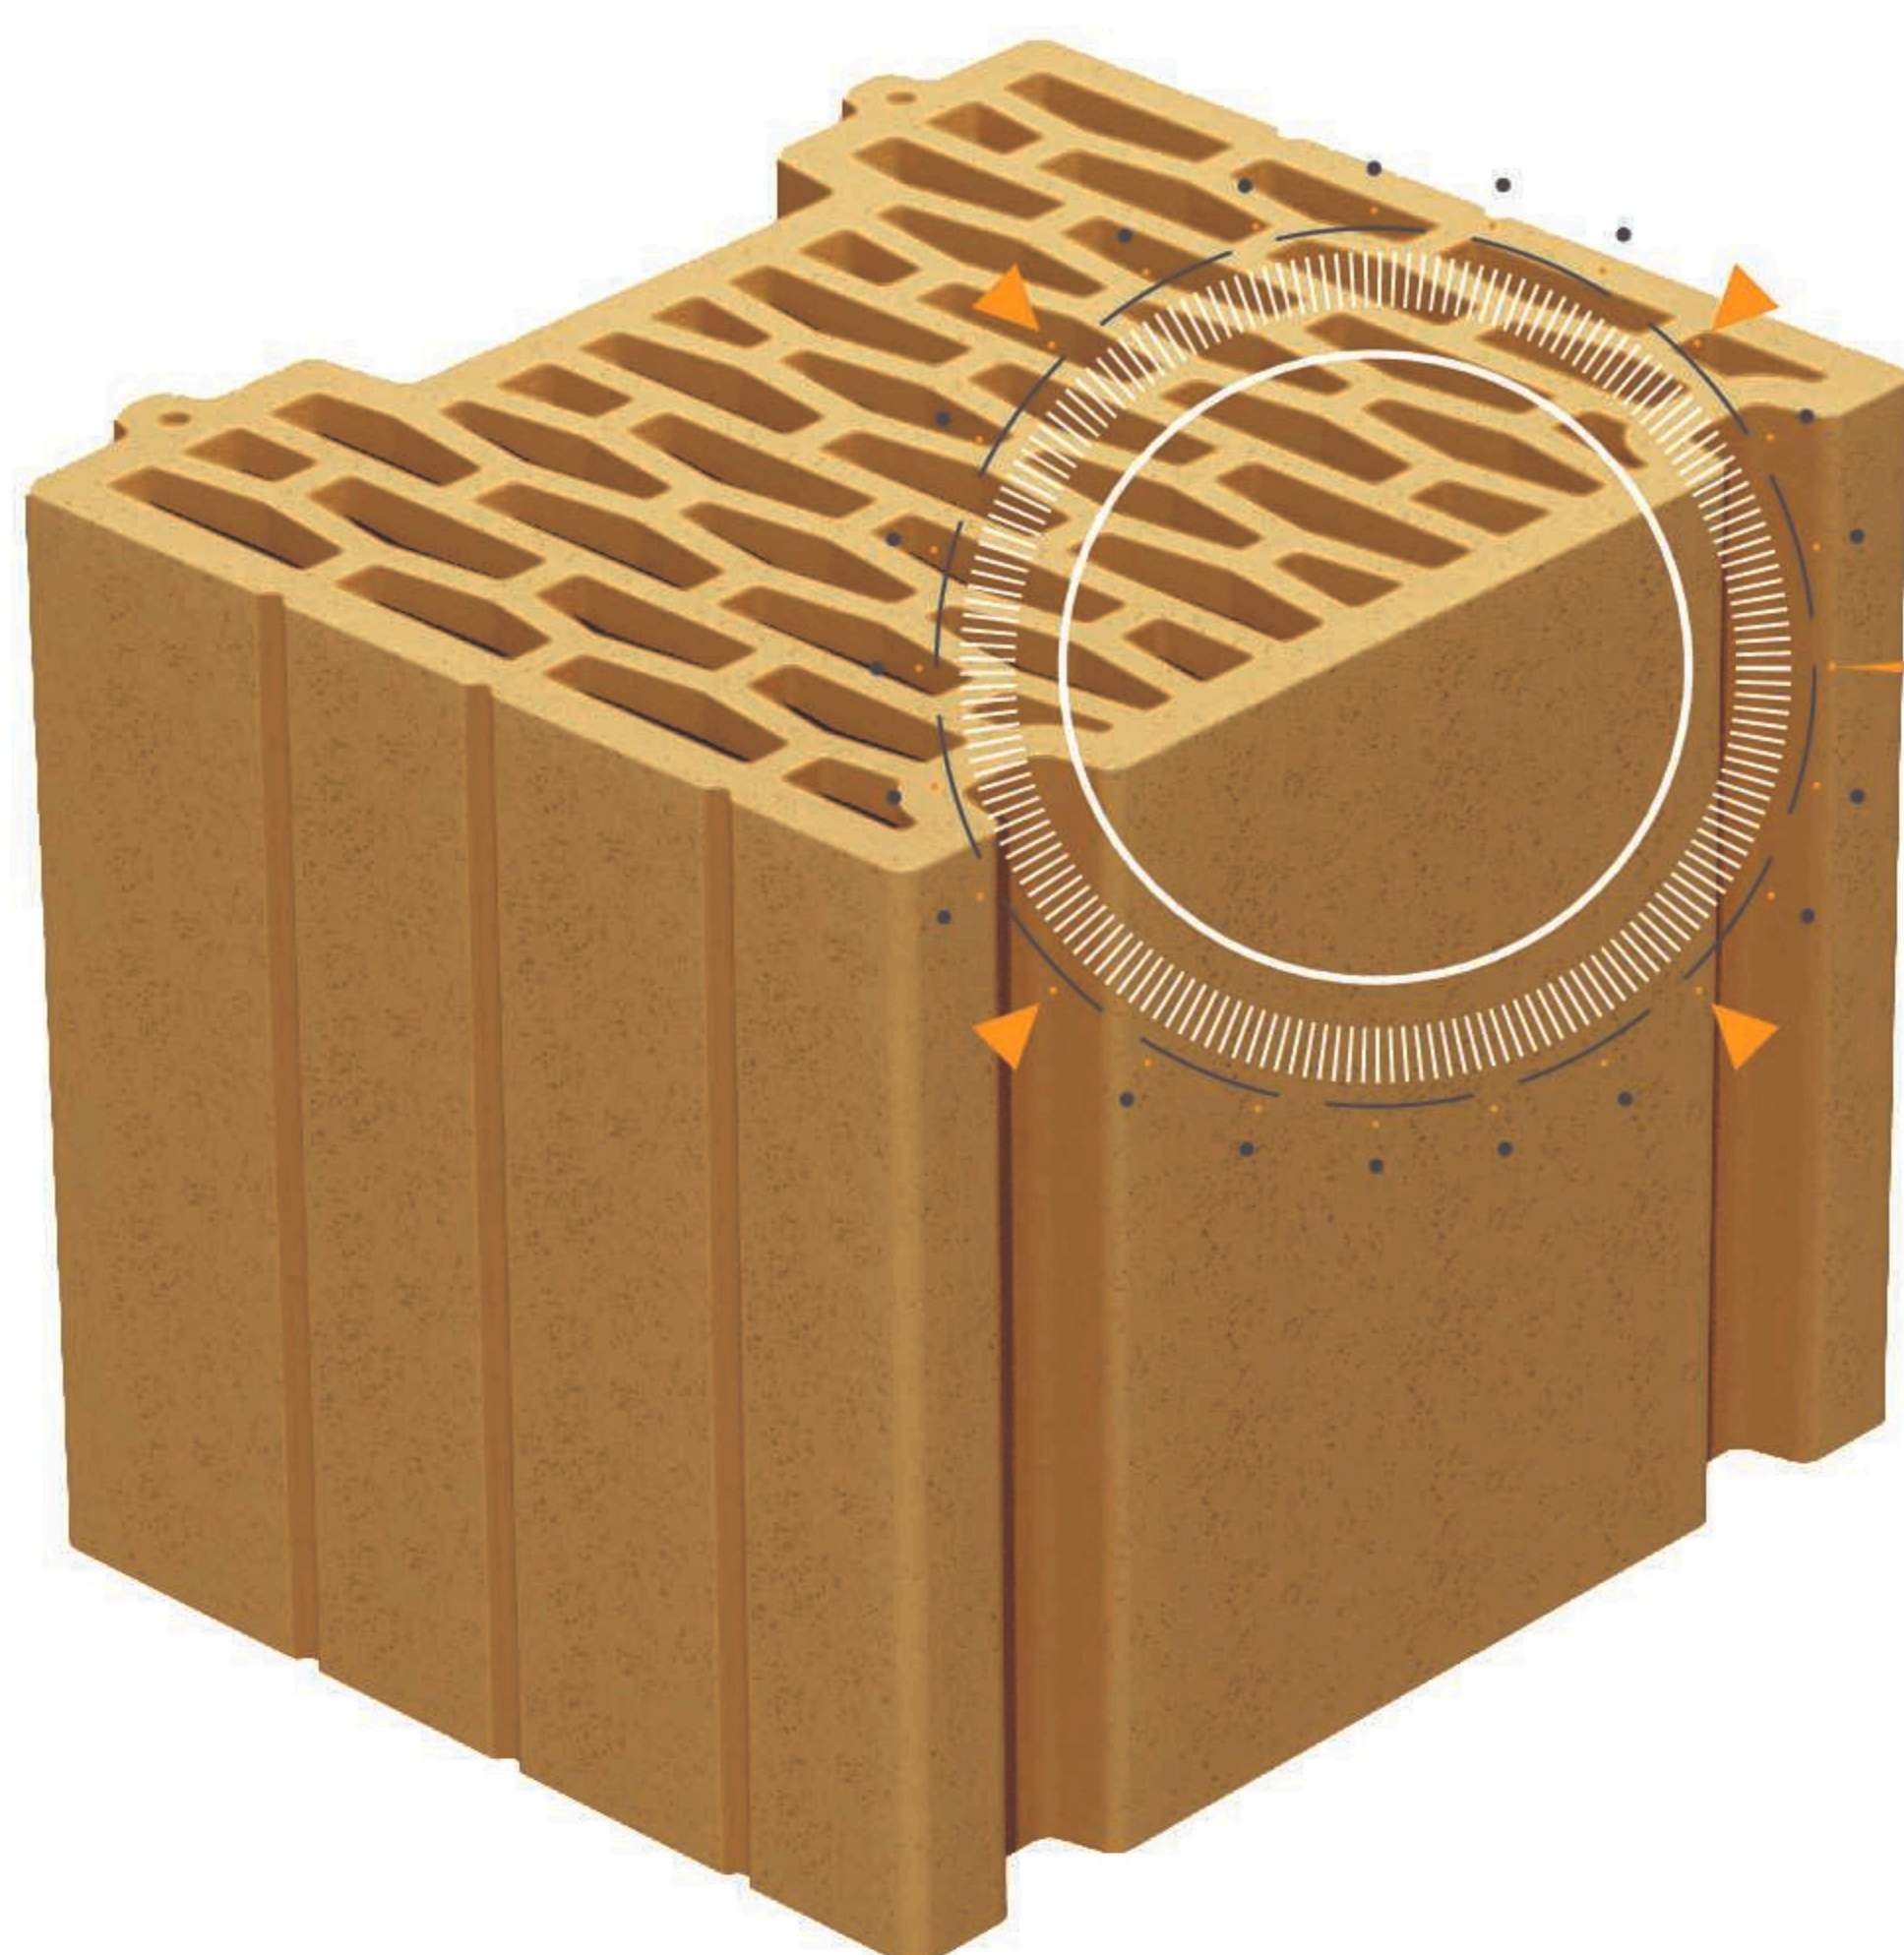

29 FORTE

EVOCERAMIC

Căramidă cu locaș mortar, pentru pereți exteriori și interiori, portanți și neportanți cu elemente de ghidaj.

DATE TEHNICE

Dimensiuni	240/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.46 m ² K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.199 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b, \text{med}}$)	15 N/mm ²
Volum de goluri	< 50%
Greutate medie/căramidă	cca. 13.5 kg
Densitate aparentă	cca. 775 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	57.5 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	16.5 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	99 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	3.22 ore/m ³

MODALITATE DE AMBALARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.67 m ³ /palet